

GWOŹDZIE



	ClipElec	MULTI-CLIP	TIE-CLIP	P-CLIP	E-CLIP	WIAZKI KABLOWE	TASMA PERFOROWANA	OBEJMY METALOWE	TRH-CLIP	PROFILE ŚCIENNE (d≤1,5mm)	PROFILE SUFITOWE*
Stal	HC6-15 17					HC6-15					HC6-32 (2-warstwy) HC6-50 (3-warstwy)
Beton C20/25 25/30	HC6-22 27			HC6-27	HC6-22 27	HC6-17 22			HC6-22	HC6-50 (2-warstwy) HC6-57 (3-warstwy)	
Beton twardy C40/50 50/60	C6-25					C6-20					
Bloczki silikatowe	HC6-17 22			HC6-22		HC6-15 17			HC6-17	HC6-50 (2-warstwy) HC6-57 (3-warstwy)	
Otynkowane pustaki	C6-25 30			C6-30	C6-25 30	C6-25			C6-25 30	* grubość warstwy do mocowania 12,5 mm	

Zalecenie dotyczące najlepszego stosunku kosztów do profilu pracy.

WYDAJNIEJSZA PRACA INSULFAST

MONTAŻ WEŁNY

KOLEK DO IZOLACJI WENTYLOWANEJ

OPIS	Ø KOTWY (MM)	IZOLACJA GRUBOŚĆ (MM)	500 szt. + 1 x Gaz
IF60	90	50-60	060501
IF80	90	70-80	060502
IF100	90	90-100	060503
IF120	90	110-120	060504
IF140	90	130-140	060505
IF160	90	150-160	060506
IF180	90	170-180	060507
IF200	90	190-200	060508



DANE TECHNICZNE

Kod	019917
Waga	3,3 kg
Wymiary (D x S x W)	515 x 315 x 112 mm
Energia wbijania	95 J
Długość gwoździ	60 - 200 mm
Pojemność akumulatora*	10.000 mocowań
Siła docisku	4,2 kg
* Średnia wartość w zależności od zastosowania i sytuacji na budowie	

FASADY WENTYLOWANE BŁYSKAWICZNY MONTAŻ I DELIKATNY DLA STAWÓW



Zarejestruj swoje urządzenie w ciągu 4 tygodni od zakupu w www.spit.com.pl

3 lata pełnej gwarancji

3 lata pełnej gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.spit.com.pl

myFOS



APP-STORE



GOOGLE-PLAY



PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE: 27P | 40P+ | 65 INSTALACJE ELETRYCZNE: 27E IZOLACJE: INSULFAST

NEVER STOP BUILDING

ZAWARTOŚĆ WALIZKI


Opis	Kod
Walizka	019926
Bateria litowa	019336
Ładowarka	018482
Okulary ochronne	014121
Nasadka do pojedynczych strzałów (tylko P27E)	019523
Klucz imbusowy	



AKCESORIA

Opis	Kod
(1) Magazynek do 50 gwoździ (tylko P40P+)	019683
(2) Bateria litowa	019336
(3) Ładowarka	018482
(4) Uchwyt magnetyczny	019891
(5) Akcesoria do montażu uchwytów magnetycznych	019546
Spray do czyszczenia 300ml	115251
Kompletny zestaw do czyszczenia¹	013690
Olej do smarowania	401482
(6) PULSA® E-Lift 1,78 m (w tym adapter P27E)	018820
(7) E-Lift przedłużenie 0,75 m	018849

¹Zawartość: spray do czyszczenia 300ml, olej 15ml, ściereczka do czyszczenia, instrukcja czyszczenia

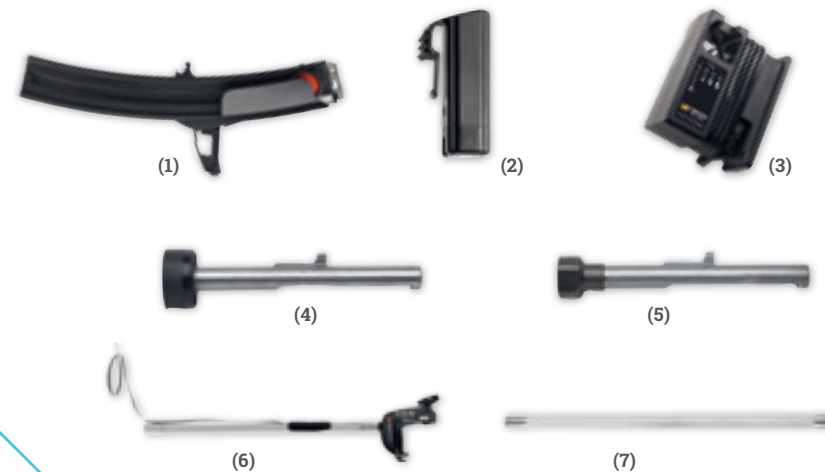

PARTNER RYNKOWY

Dopasowane akcesoria montażowe do mocowania z PULSA®



OPIS	500 szt. + 1 x Gaz	1.500 szt. + 3 x Gaz
C6-40	057544	057549
HC6-15	057555	
HC6-17	057556	
HC6-22	057557	
HC6-27	057558	

OPIS	500 szt. + 1 x Gaz
CW6	
CW6-25	057562

OPIS	500 szt. + 1 x Gaz
HC6-15	057555
HC6-17	057556
HC6-22	057557
HC6-27	057558

OPIS	500 szt. + 1 x Gaz
CW6	
CW6-25	057562

OPIS	500 szt. + 1 x Gaz
CW6	
CW6-25	057562

* Można łączyć z EC EURO-CLIP w celu dodatkowego montażu rur.

* Trudnopalny zgodnie z DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Część 2-1

ITW Befestigungssysteme GmbH
Biuro handlowe Polska
Ul. Nowogrodzka 11
PL 00-513 Warszawa
www.spit.com.pl
www.pasolde.com.pl

Województwa: mazowieckie, lubelskie, łódzkie (Łódź i północna część woj.), pomorskie (wschodnia część), kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
Marek Sobiecki | m.sobiecki@itwcp.pl | tel: 781 868 899
Województwa: śląskie, opolskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie (południowa część woj.)
Michał Jelen | m.jelen@itwcp.pl | tel: 608 668 460
Województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie (zachodnia część woj.)
Marek Bień | m.bien@itwcp.pl | tel: 513 021 009



INFOS

Stand: September 2022
Technische Änderungen sowie Illustrationen vorbehalten!



DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



Linie kablowe



Sztuczne rury osłonowe do kabli



Elastyczne rury osłonowe do kabli

SZYBKI, CZYSTY I WYDAJNY MONTAŻ INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH

PARAMETRY TECHNICZNE	
Kod	019820
Waga	3,4 kg
Wymiary (D x S x W)	345 x 315 x 112 mm
Energia wbijania	95 J
Długość gwoździ	15 - 27 mm
Magazynek	20 gwoździ
Wydajność akumulatora*	10.000 mocowań
Siła docisku	4,2 kg
* Średnia wartość w zależności od zastosowania i sytuacji na budowie	



ZASTOSOWANIE

AKCESORIA INSTALACYJNE

SUFIT		WIESZAK SUFITOWY	
PRACA NAD GŁOWĄ		DO MAKS. WYSOKOŚCI 5 M!	
Kod	Opis	Kod	Opis
011203	CLIPLEC czarny (do opasek kablowych 9 mm)	011430	TRH-CLIP do prętów gwintowanych M6/M8
053881	CLIPLEC szary (do opasek kablowych 9 mm)	155721	MCC Wieszak na drut/łańcuchy
565843	Multiclip (do opasek kablowych 9 mm)	AKCESORIA DO URZĄDZEŃ	
565915	Wieszak na pojedynczy kabel	018820	PULSA® E-Lift 1,78 m
565916	Podwójny wieszak na kabel	018849	Przedłużenie 0,75 m
565917	Pojedynczy wspornik kabla ognioodporny		
565918	Podwójny uchwyt kablowy ognioodporny		

ŚCIANA

RURY INSTALACYJNE I OPANCERZONE		KANĄŁY KABLOWE I LISTWOWE	
Kod	Opis	Kod	Opis
567214	E-CLIP 16	CG6	Zwykły beton, bloczki silikatowe, cegła, tynk, drewno
565032	E-CLIP 20	057563	CG6-20
565033	E-CLIP 25	057564	CG6-25
565034	E-CLIP 32	HCG6	Beton twardy, żelbeton, stal
565035	E-CLIP 40	057568	HCG6-22
565844	TIE-CLIP 16-32		

PODŁOGA

TAŚMA ELASTYCZNA DO RUR			
Kod	Opis	Kod	Opis
056562	Taśma perforowana R12/ Ø 5mm/10m	057495	Obejma 16
056561	Taśma perforowana R17/ Ø 7mm/10m	057496	Obejma 20
054382	Taśma tekstylna 15x1,2/10m	057497	Obejma 25
		057498	Obejma 32
		565082	P-CLIP 20
		567208	P-CLIP 25
		567209	P-CLIP 16 x 16
		565086	P-CLIP 20 x 20

POCZUJ RÓŻNICĘ

ZALETY	
10.000 ZAMOCOWAŃ NA JEDNYM ŁADOWANIU BATERII	
Ładuj mniej, pracuj więcej	
Nie jest potrzebna druga bateria	
GWÓDŹ UDERZA KOLEK	
Najwyższe wartości obciążenia w wielu materiałach.	
SZYBKO W STALI!	
PRACUJ BEZPIECZNIE DLA ZDROWIA	
Pracuj bez szkodliwego pyłu wiertniczego.	
OSZCZĘDZAJ KOSZTY I SZYBCIEJ REALIZUJ PROJEKTY	
Skuteczność dzięki szybkości.	
8 razy szybciej niż kołki.	
PRZETESTOWANE I ZATWIERDZONE	
Posiadamy Krajową Ocenę Techniczną i Deklaracje właściwości użytkowych.	
DELIKATNY DLA STAWÓW	
Mniejsza waga i brak wibracji w porównaniu z wiertarką.	

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

TWÓJ PROJEKT ROBI RÓŻNICĘ.

> PULSA® 27P
mniejsze i lżejsze do profilu U i CW - szczególnie w narożnikach i nad głową.

> PULSA® 40P+
optymalny do konstrukcji stalowych i drewnianych.

> PULSA® 65
wszechstronny, również do montażu w suficie.



PULSA® 65

“CZAS TO PIENIĄDZ”
PODCZAS MOCOWANIA PROFI-
LU

PARAMETRY TECHNICZNE	27P	40P+	65
Kod	019909	019652	019446
Waga	3,4 kg	3,8 kg	4,1 kg
Wymiary (D x S x W)	345 x 371 x 112 mm	407 x 309 x 114 mm	404 x 362 x 113 mm
Energia wbijania	95 J	100 J	107 J
Długość gwoździ	15 - 27 mm	15 - 40 mm	15 - 65 mm
Magazynek	30 gwoździ	20 gwoździ	30 gwoździ
Wydajność akumulatora*	10.000 mocowań	10.000 mocowań	10.000 mocowań
Siła docisku	4,2 kg	4,5 kg	4,5 kg
* Średnia wartość w zależności od zastosowania i sytuacji na budowie			



ZASTOSOWANIE

Profil do suchej zabudowy



PULSA® 27P



PULSA® 40P+